


1.3.12 Sala de Inspección

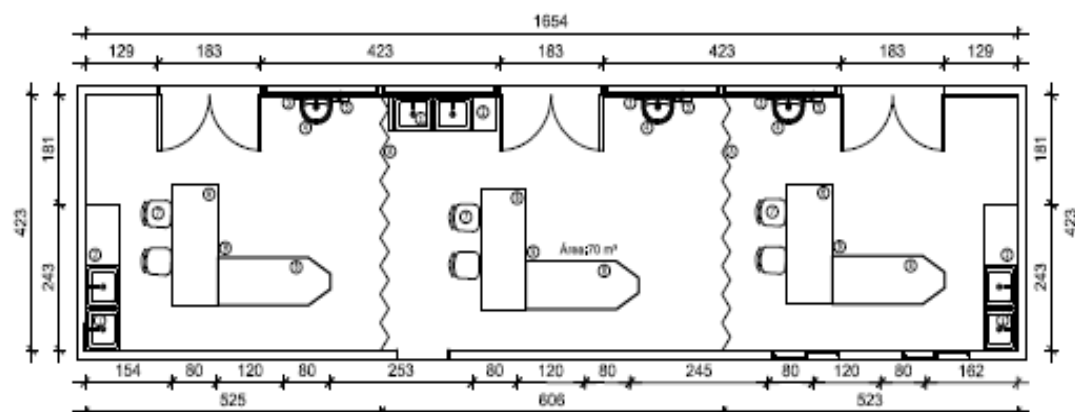

Planta

Escala 1:100

Escala Gráfica

SIMBOLOGÍA

- ① Lavafondos LV2
- ② Mueble lavafondos MIA
- ③ Dispensador de jabón DJ
- ④ Lavamanos LM1
- ⑤ Dispensador de toallas TO
- ⑥ Mesones de Inspección y accesorios según especificaciones
- ⑦ Sillas laboratorio
- ⑧ Mesón multipropósito
- ⑨ Conexión eléctrica

EQUIPAMIENTO

- Ⓐ Cotina de PVC

IMPLEMENTOS SAG

- Contenedores de basura
- Calador tipo bastón
- Calador tipo nobbe
- Xilohigrómetro
- Detector de gases tóxicos

N° Ficha:	1.3.12.		
Módulo:	Sala de inspección		
Área:	Inspección		
Superficie:	70 m2		
Ítem	Implementos y condiciones especiales	Especificaciones técnicas	Observaciones
1	Guantes de látex desechables	No aplica	Para inspección de muestras
2	Mascarilla polipropileno desechable	No aplica	Para inspección de muestras
3	Guante de seguridad de cuero	No aplica	Para extracción de muestras en corte
4	Antiparras	No aplica	Para extracción de muestras en corte
5	Calador tipo bastón	Según especificaciones técnicas definidas por el SAG	Para inspección de muestras de granos
6	Calador tipo nobbe	Según especificaciones técnicas definidas por el SAG	Para inspección de muestras de granos
7	Xilohigrómetro	Marca EXTECH MO300	Para inspección de maderas
8	Balde aluminio 20lts	No aplica	Para inspección de muestras de granos
9	Cámara fotográfica baja distancia focal 8 mega píxeles	Marca Cannon Elph 160	Para inspección de muestras
10	Detector personal de gases	Según especificaciones técnicas definidas por el SAG	Equipo protección personal
11	Prensa de banco	Bauker 4P	Para extracción de muestras en corte
12	Balde plástico 30 ltr	No aplica	Para depósito de residuos
13	Contenedor 240 lts	No aplica	Para depósito de residuos
14	Pesa digital 30 kg	Marca Calvac 30 kg	Para pesaje de muestras
15	Bandeja plástica 10 lts.	No aplica	Para traslado de muestras
16	Pala plástica de basura	No aplica	Para aseo
17	Escobillón	No aplica	Para aseo
18	Sierra circular	Marca Black & decker 1500W	Para extracción de muestras en corte
19	Hacha de mano	Marca red line	Para extracción de muestras en corte
20	Martillo	Marca red line	Para desembalaje de muestras
21	Paleta de madera	No aplica	Para inspección de muestras
22	Escobilla de plancha	No aplica	Para inspección de muestras
23	Cuchillo cartonero truper	No aplica	Para extracción de muestras en corte

24	Superficie blanca	Cubierta blanca corian 12mm	Mesones de inspección y accesorios según especificaciones
25	Iluminación 800 lux focalizada	Ver ítem 20.1.6.2 de anexo especificaciones técnicas	En totalidad de mesones y áreas de inspección
26	Dispensador de agua a presión	Ver ítem 17.1.8 de anexo especificaciones técnicas	En lavafondos
27	Extracción mecánica	Según proyecto	Ubicada en cielo